




**Gleisübersicht**


Die Gleisübersicht zeigt den Streckenverlauf. Die Anlagenteile lassen sich bei Bedarf über drei Steckverbindungen rasch demontieren, die Konsolen sind abnehmbar.

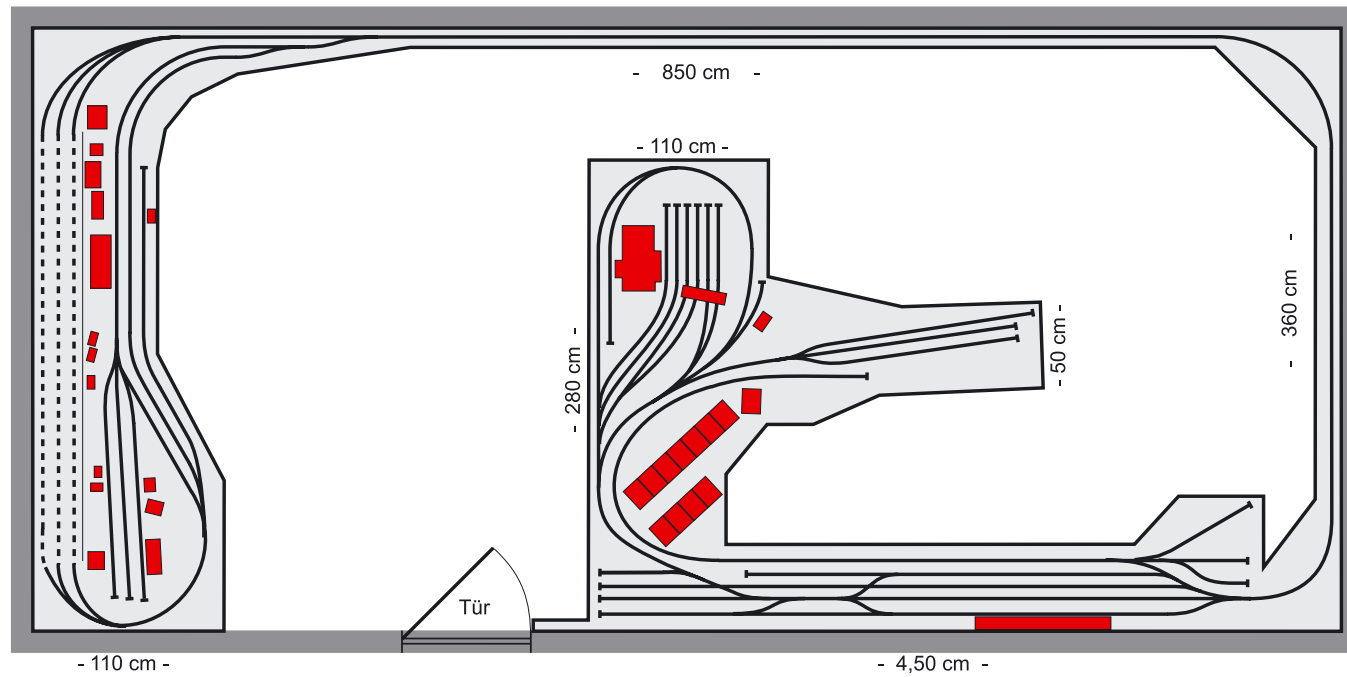

**Anlagen- und Gleis-  
beschreibung C-Gleis**

- 1 Bahnhof
- 2 Güterschuppen mit  
Ladekran
- 3 Fabrik
- 4 Haltepunkt Nebenbahn
- 5 Dorf
- 6 See
- 7 Kirche

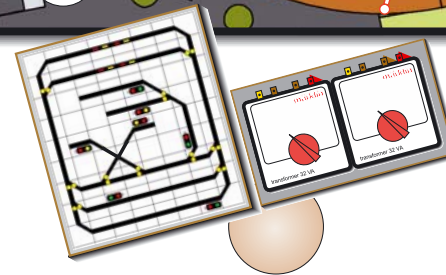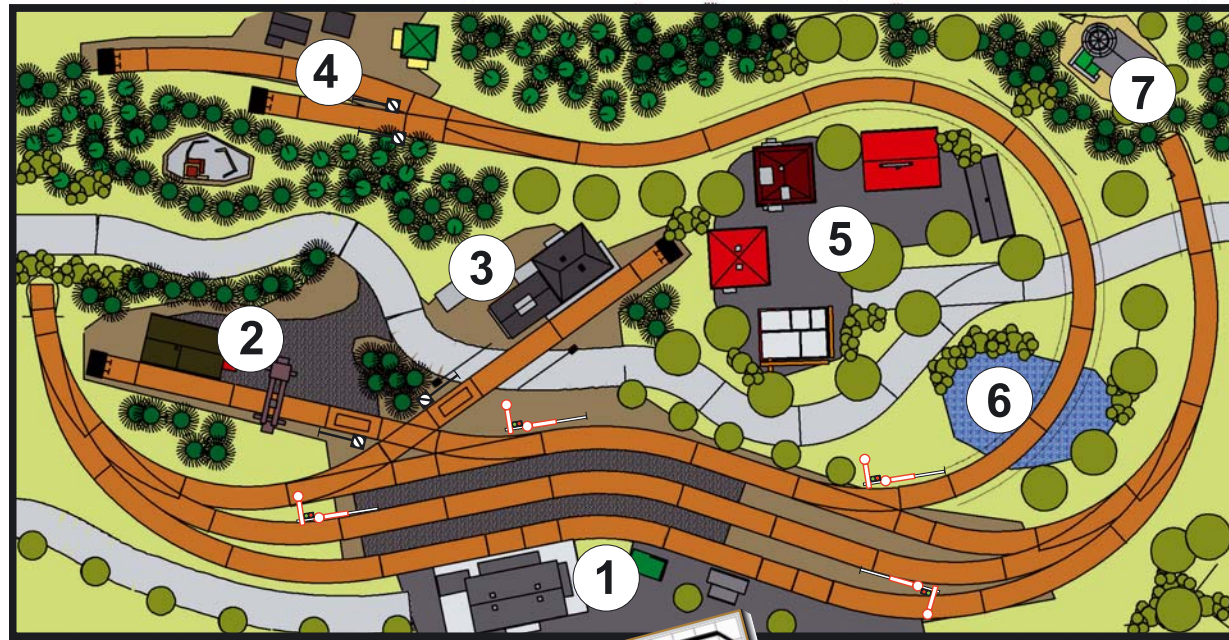

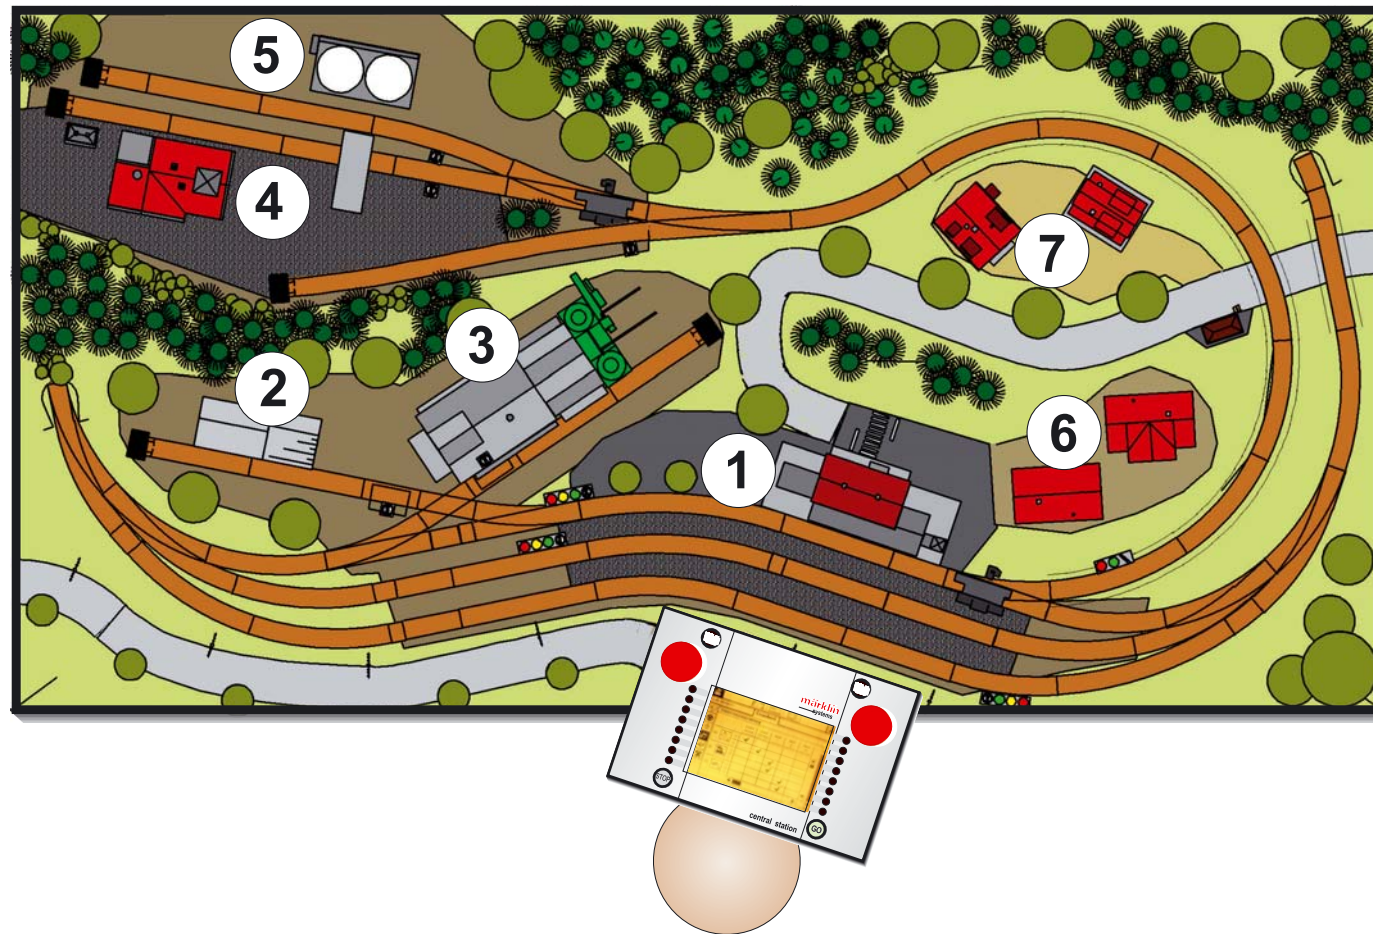



**Anlagen- und Gleis-  
beschreibung K-Gleis**

- 1 Bahnhof
- 2 Güterschuppen
- 3 Lagerhauskomplex
- 4 Fabrik
- 5 Mineralöltanklager
- 6 Mehrfamilienhäuser
- 7 Einfamilienhäuser





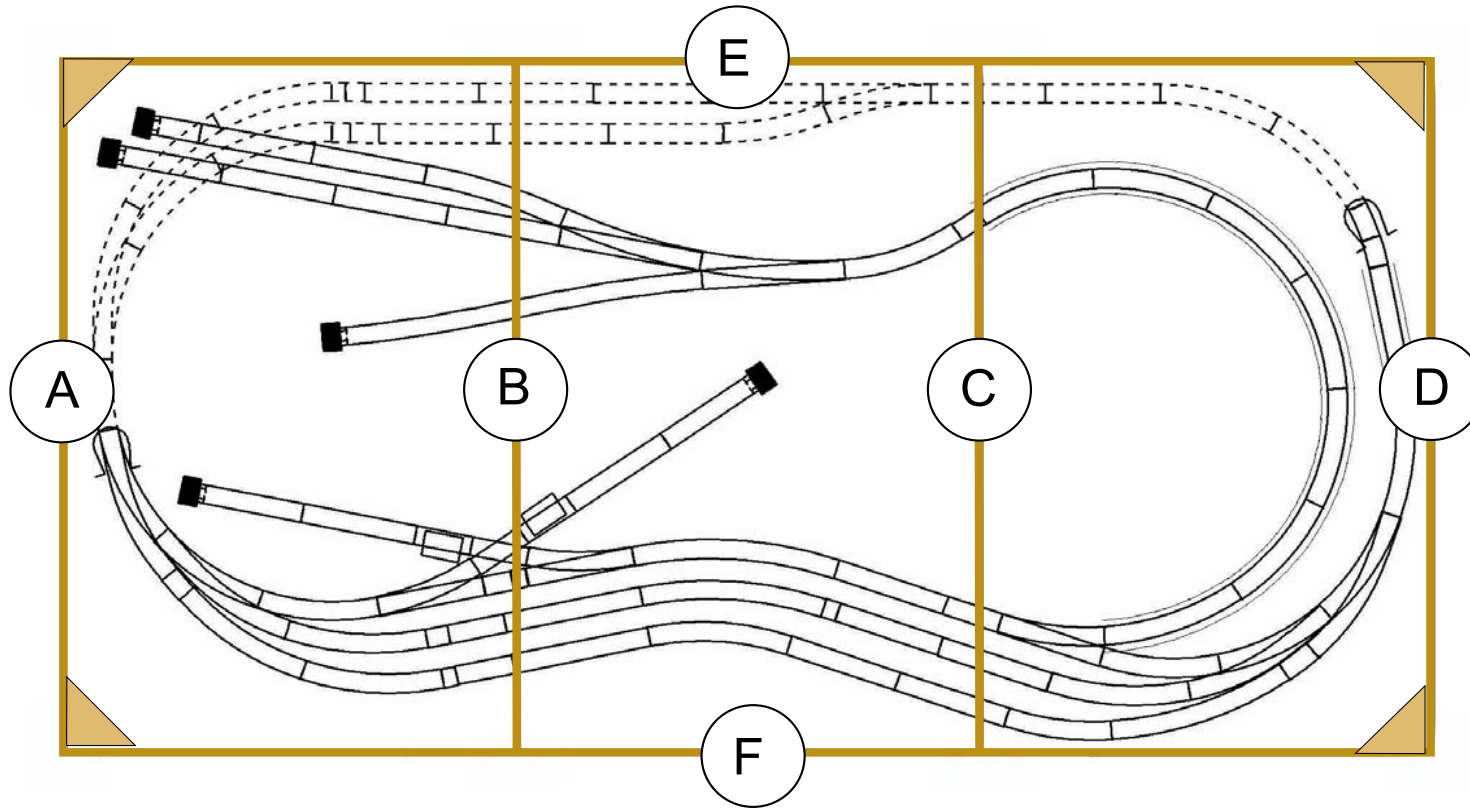

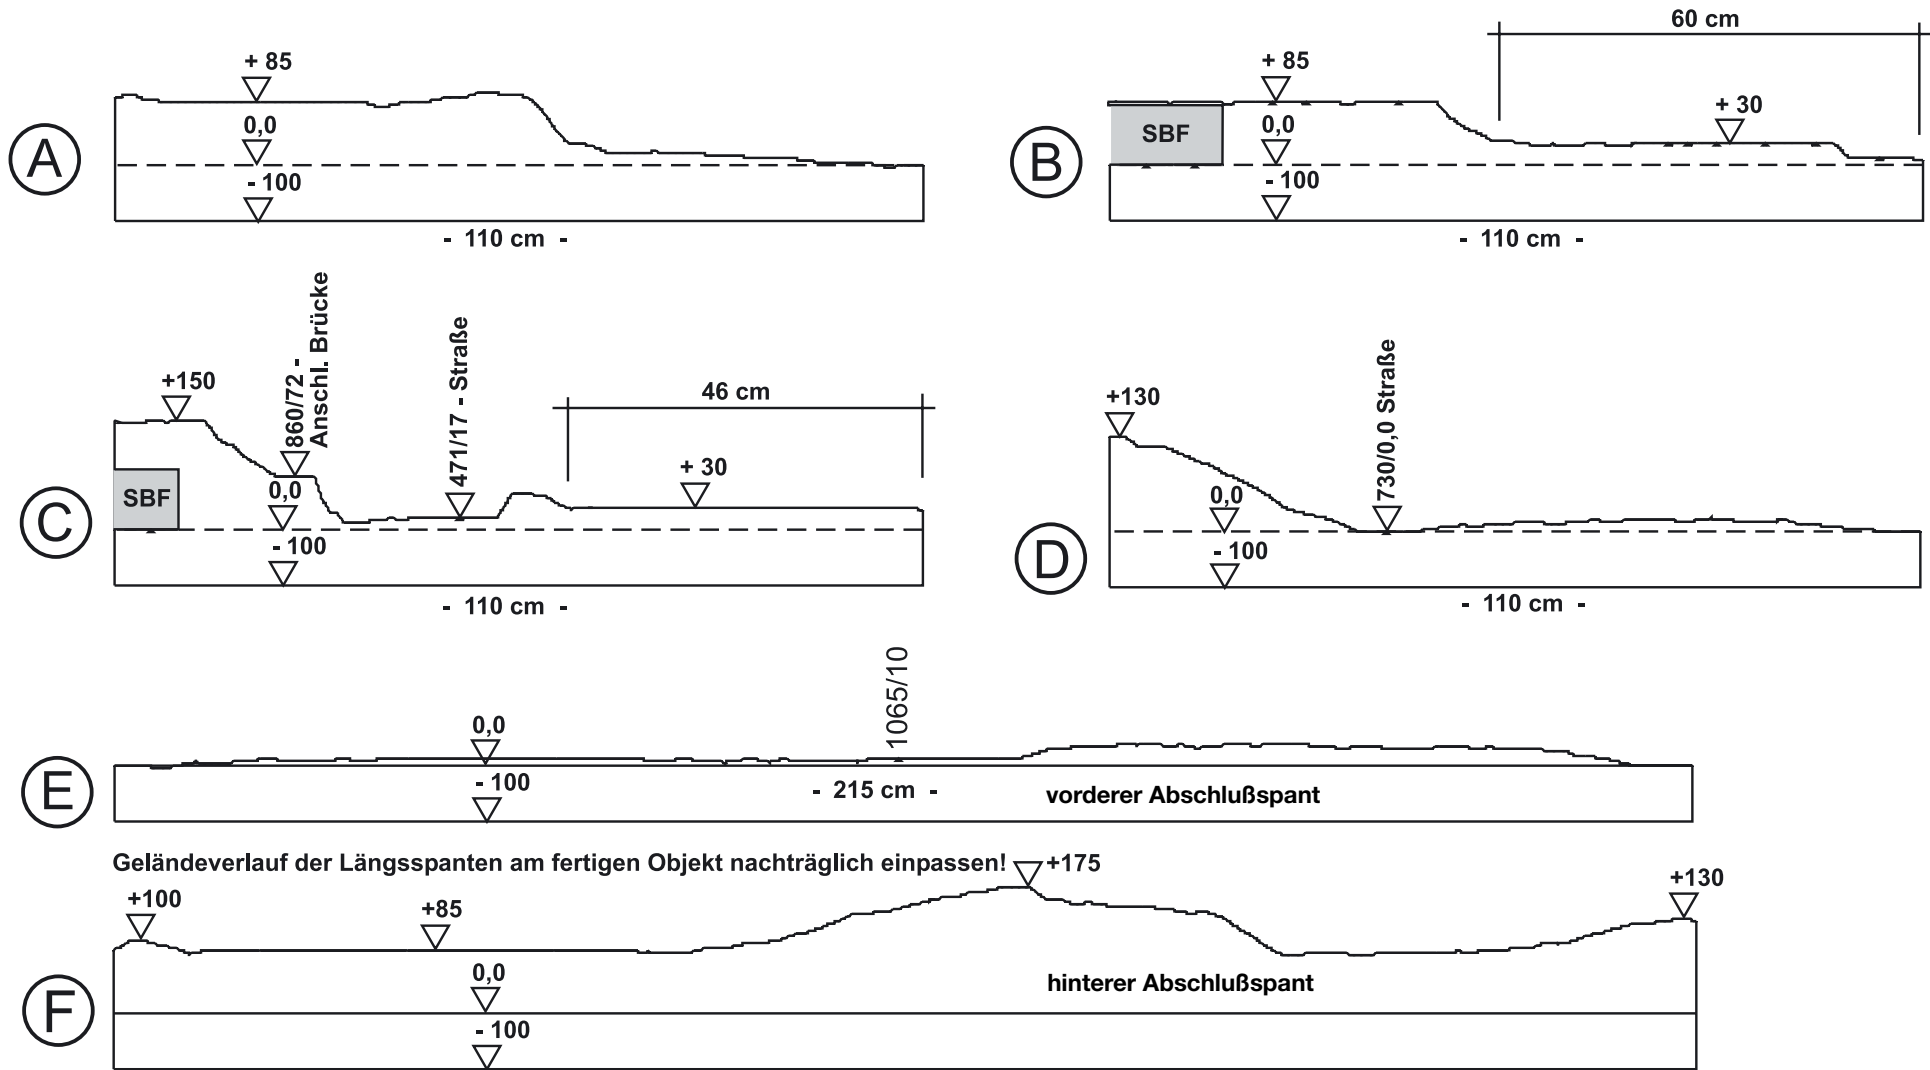

## ■ GLEISSTÜCKLISTE FÜR DAS KLEINE RECHTECK

### ■ GLEISSTÜCKLISTE FÜR MÄRKLIN-K-GLEIS-SYSTEM

24 x	2200	Gleis gerade, 1/1 Länge 180 mm
2 x	2209	Gleis gerade, Länge 217,9 mm
1 x	2205	Flexgleis, Länge 900 mm
1 x	2206	Gleis gerade, Länge 168,9 mm
4 x	2201	Gleis gerade, 1/2 Länge 90 mm
3 x	2202	Gleis gerade, 1/4 Länge 45 mm
1 x	2293	Gleis gerade, Länge 41,3 mm
1 x	2208	Gleis gerade, Länge 35,1 mm
3 x	2203	Gleis gerade, 1/6 Länge 30 mm
4 x	2204	Gleis gerade, 1/8 Länge 22,5 mm
1 x	2251	Gleis gebogen, 1/1 Radius 618,5 mm Großkreis II
2 x	2241	Gleis gebogen, 1/1 Radius 553,9 mm Großkreis I
7 x	2231	Gleis gebogen, 1/1 Radius 424,6 mm Normalkreis II
2 x	2232	Gleis gebogen, Radius 424,6 mm Gegenbogen
3 x	2234	Gleis gebogen, 1/4 Radius 424,6 mm Normalkreis II
1 x	2235	Gleis gebogen, 1/8 Radius 424,6 mm Normalkreis II
15 x	2221	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm Normalkreis I
1 x	2224	Gleis gebogen, 1/4 Radius 360 mm Normalkreis I
1 x	2274	Gleis gebogen, Radius 902,4 mm Gegenbogen
3 x	2262	Weiche links, r = 424,6 mm (2261L)
1 x	2263	Weiche rechts, r = 424,6 mm (2261R)
2 x	22716	Weiche rechts, Radius 902,4 mm schlank
2 x	2268	Kurvenweiche links, Normalkreis I (2267L)
3 x	2269	Kurvenweiche rechts, Normalkreis I (2267R)
1 x	2258	Kreuzung Winkel 45°
2 x	2297	Entkupplungsgleis, Länge 90 mm



## ■ GLEISSTÜCKLISTE FÜR DAS KLEINE RECHTECK

### ■ GLEISSTÜCKLISTE FÜR MÄRKLIN-C-GLEIS-SYSTEM

16 x	24188	Gleis gerade, 188,3 mm
6 x	24172	Gleis gerade, Länge 171,7 mm
1 x	24094	Gleis gerade, Länge 94,2 mm
1 x	24077	Gleis gerade, Länge 77,5 mm
5 x	24064	Gleis gerade, Länge 64,3 mm
4 x	24978	Prellbock mit Beleuchtung, Länge 77,5 mm
6 x	24330	Gleis gebogen, 1/1 Radius 515 mm Parallelkreis
4 x	24230	Gleis gebogen, 1/1 Radius 437,5 mm Parallelkreis
1 x	24215	Gleis gebogen, 1/2 Radius 437,5 mm Parallelkreis
1 x	24224	Gleis gebogen, Gegenbogen für Weichen
2 x	24206	Gleis gebogen, Ergänzungsstück
15 x	24130	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm Normalkreis
1 x	24115	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm Normalkreis
2 x	24912	Gegenbogen für schlanke Weichen
3 x	24611	Weiche links, Radius 437,5 mm Parallelkreis
1 x	24612	Weiche rechts, Radius 437,5 mm Parallelkreis
1 x	24712	Schlanke Weiche rechts, Radius 1.114,6 mm
2 x	24071	Gleis gerade, Länge 70,8 mm, Böschung abnehmbar
2 x	24671	Kurvenweiche links
3 x	24672	Kurvenweiche rechts
1 x	24649	Kreuzung 48,6°
2 x	24997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm

**■ GLEISSTÜCKLISTE FÜR DAS KLEINE RECHTECK****■ STÜCKLISTE FÜR HEKI-GLEISBILDSTELLWERK**

33 x	9010	GBS-9010 Streckensymbol gerade
10 x	9011	GBS-9011 Streckensymbol 45°
4 x	9085	GBS-9085 Fahrstraßen mit rot-gelber LED-Rückmeldung SBF
5 x	9023	GBS-9023 Weiche links mit Drucktaster
5 x	9024	GBS-9024 Weiche rechts mit Drucktaster
4 x	9030	GBS-9030 Signalbaustein rechts Grün/Rot
3 x	9031	GBS-9031 Signalbaustein rechts Gelb/Rot
7 x	9009	GBS-9009 Leerfeldbaustein

